

272.5 ±1.7

258.5

5.5

187

11.5

23.5

28.5

2.5

14

Ø 57.3


15

Ø 68.3 ±1.3

20 env.

CRAN SUIVANT FICHE TECHNIQUE CSVMF 702.3

N° DE MOULE

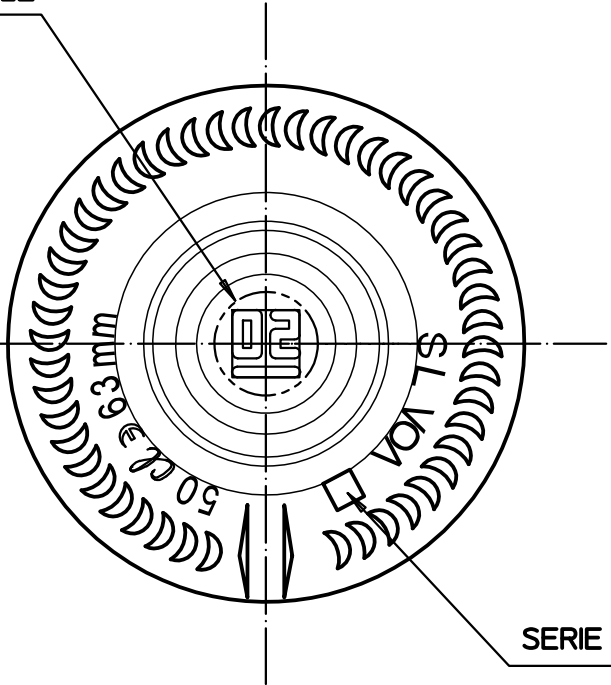

Ø 30
Ø 18.5 ±0.5

Ø 27.5 MAXI

Ø 28.3 Moyen Mini
(Ø 28.7 OPTIMAL)

Niv 50 Cl ±1 à 20°C

45

63 (A CONFIRMER)

Ø 68.3 ±1.3

16/06/14	C	JRM	MODIFICATION PIQURE ET POIDS						
12/12/13	B	F.C	MODIFICATION PIQURE						
DATE	IND	NOM	MODIFICATIONS						

SELECTIVE LINE

VOA VOA VERRERIE D'ALBI
81011 ALBI - FRANCE

ATLANTA 52 BBP

MISE EN PILE / STACKING NON / NO	CETTE BOUTEILLE EST NON REEMPLOYABLE This bottle is not refillable	This drawing is our property. Any reproduction or communication is forbidden without our prior and written approval. TOLERANCES CONFORMES A LA NORME NF H 35-077
-------------------------------------	---	---

CHOC THERMIQUE SUR CHAÎNE Thermal Shock Δ T < 42°C	PRESSION VERTICALE AU BOUCHAGE Vertical strength for closure 100 daN Maxi	PRESSION DE CONTRÔLE Pressure of control 0.0 bars MAXI	METHODE Méthod -
--	---	--	------------------------

Ø CANULE Filling Tube Ø16 Maxi	TYPE BOUCHAGE Closure Type LEGE OU VERRE / CORK OR GLASS	ANGLE DE BASCUL. Stability A:15.2	BOISSON Beverage SPIRITUEUX	T° MAXI PRODUIT Liquid treatment 45°C MAXI	DEGRE D'ALCOOL Degree of alcohol > 40°	CARBONATATION Carbonatation 0 gr/l MAXI
--------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--	--	---

Poids approximatif / Glass weight: 570 Grs Contenance R.B./ Brimfull capacity: 52.0 Cl env. Bague / Finish: BBP-29 / 265	Dessiné: ALBI le: 14/10/2013	Vérifié: 1/1	PROJET 50657	INDICE C
--	------------------------------	--------------	-----------------	-------------