
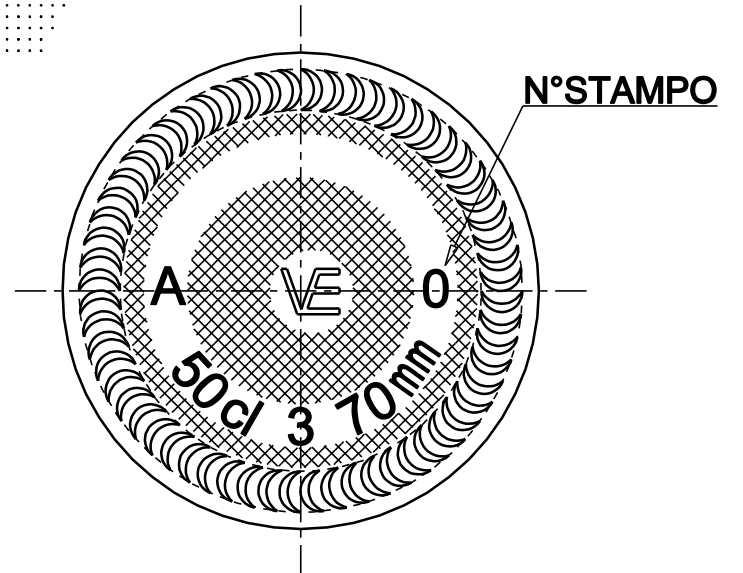


LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm SOLO QUELLE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO IMPEGNATIVE
 THE DIMENSIONS ARE EXPRESSED IN mm ONLY THOSE WITH INDICATION OF TOLERANCE ARE BINDING

Riproduzione vietata a norma di legge
 Reproduction prohibited according to the law

Divergenza Max. dall' asse ortogonale: 3.31 mm.
 Vertical Tolerance:

Ø Min. Passante: 16 mm.
 Ø Min.internal bore: 16 mm.

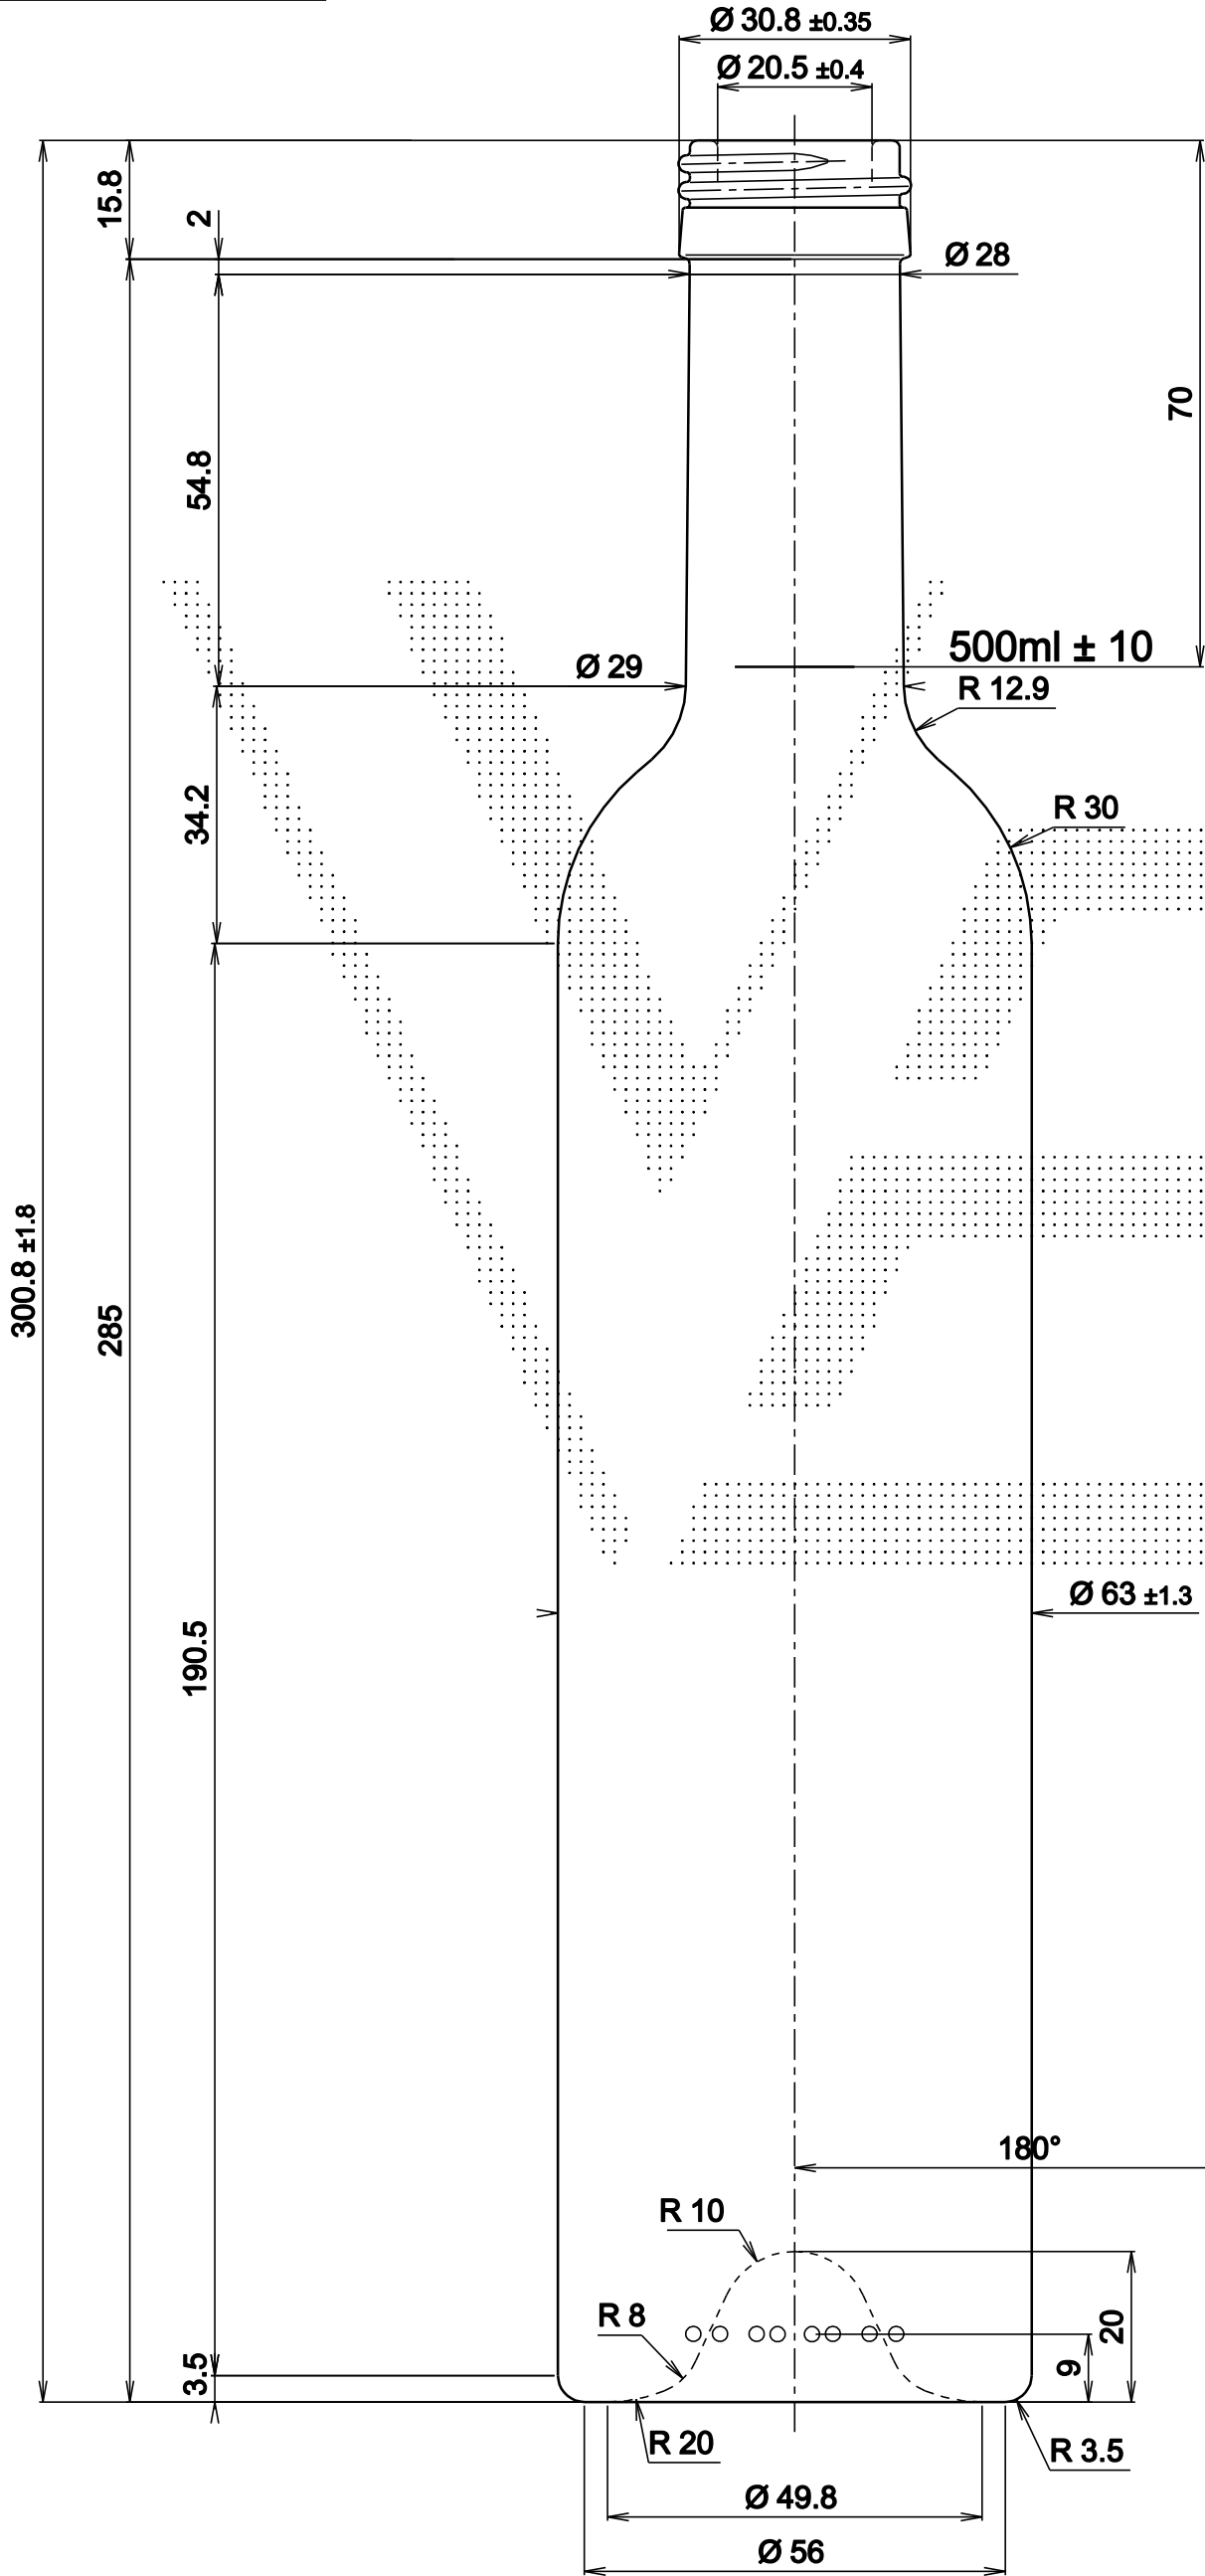

Ø Min. Passante: 16 mm.	0	EMMISSIONE	15/01/08
Ø Min.internal bore: 16 mm.	EB	DESCRIZIONE	DATA
Capacità: 520 R.B. ml.	PREPARATO	DESCRIZIONE	APPROVATO
Brimfull: 520 R.B. ml.	CONTROLLATO	DESCRIZIONE	APPROVATO
Imboccatura: BV 12	PREPARATO	DESCRIZIONE	APPROVATO
Finish:	CONTROLLATO	DESCRIZIONE	APPROVATO
Peso Vetro: 450 gr.	PREPARATO	DESCRIZIONE	APPROVATO
Weight: 450 gr.	CONTROLLATO	DESCRIZIONE	APPROVATO
DENOMINAZIONE: BORDOLESE EUROPEA** 500		CODICE: VARI	
MATERIALE: VETRO TIPO A		DIS. n° 5520-0	
MATERIALE: VETRO TIPO A		SCALE: 1:1	
MATERIALE: VETRO TIPO A		CLIENTE: VARI	
MONTELUPO F.NO Firenze-Italy			