

CARATTERISTICHE E LIMITI DI UTILIZZO



PRODOTTO
VINO FRIZZANTE
Pastorizzato : SI
Sterilizzato : NO

Salto termico max (°C) : 38
Pressione picco (bar) : 6
Pressione continuativa (bar) : 3
Carico assiale max (Kg) : 300


TOLLERANZE
Parallelismo bocca (mm) : 0,7
Verticalita' (mm) : ±3,4
Foro min. passante (mm) : 17

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
a caldo : SI, ESCLUSO BOCCA
a freddo : SI

VISTO PER APPROVAZIONE DATA _____
IL CONTENITORE E' REALIZZATO CON VETRO DI TIPO A, CONFORME ALLA DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI DEL D.M. 21 MARZO 1973 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E' PERTANTO IDONEO AL CONFEZIONAMENTO DI OGNI ALIMENTO IN QUALSIASI CONDIZIONE DI CONTATTO.


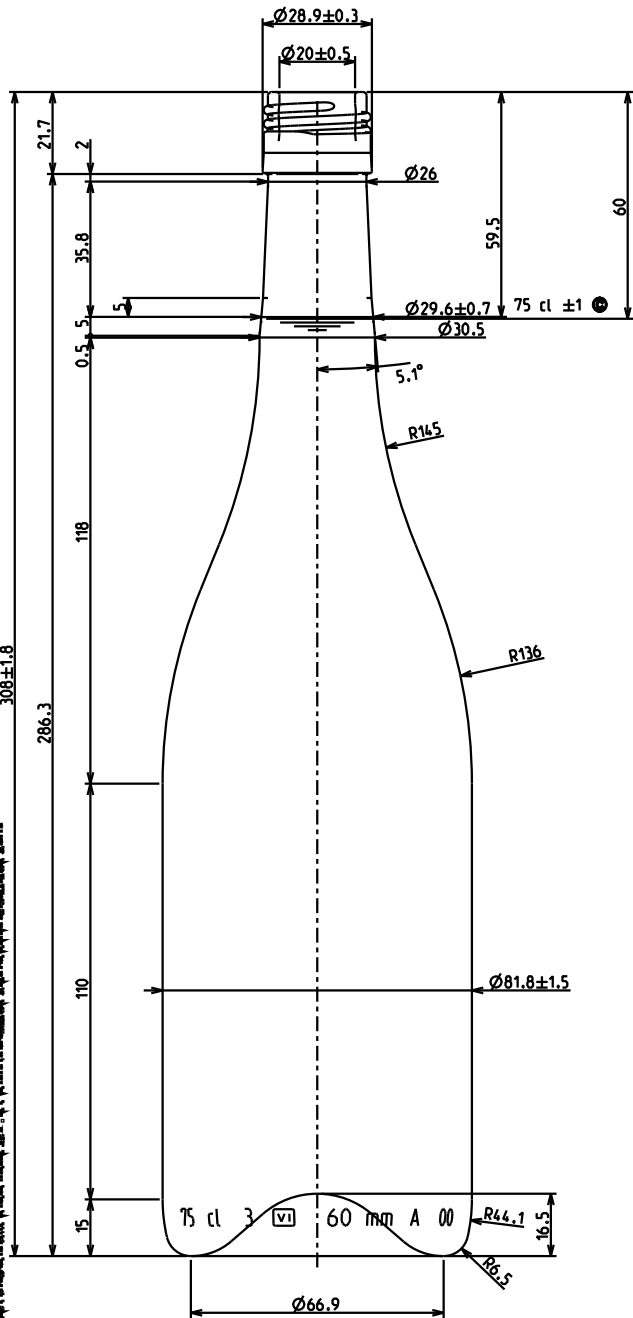


VI	MARCHIO DI FABBRICA
A	CONTRASSEGNO TIPO VETRO
00	NUMERO STAMPO
3	ZIGRINATURA
3	PUNTI LETTORE CAVITA'
4	CODICE ALFANUMERICO
5	COORDINATA A DISCREZIONE DELLA VETTERIA
3	CONTROLLO STATISTICO



R.V.	DATA	NC	DESCRIZIONE MODIFICA - MODIFICATION DESCRIPTION	FORMA
				AS

SCHEMA DI PALLETTIZZAZIONE

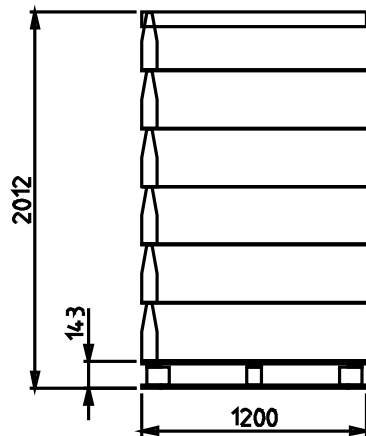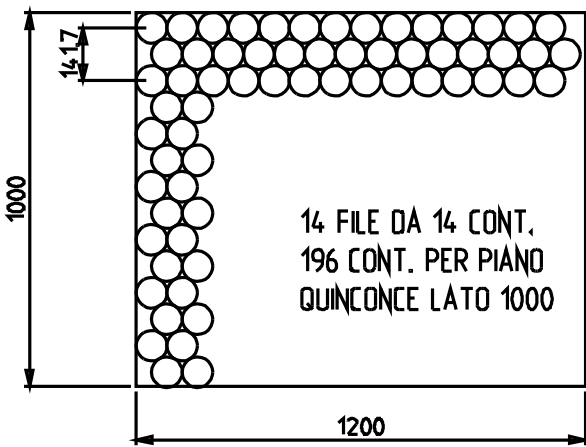

Piani 6
Contenitori 1176
Peso (Kg) 677

Pianale STANDARD LEGNO
Sul pianale FOGLIO
Tra i piani INTERFALDA POLI
Sottocop.
Coperchio CARTONE ONDU
Film TUBOLARE POLI
Top Pal SI

1186 x 1003



ARTICOLO ARTICLE	BORG. ALTA 11 76,8-BVS	PROGETTISTA DRAWING BY	S. Innocenti	CAPAC. RB (cl) BRIMFULL CAPACITY	76,8
BOCCA FINISH	BVS 30 H/60	DATA DATE	15/03/11	PESO (gr) GLASS WEIGHT	550
CLIENTE CUSTOMER	VARI	APPROVATO DA APPROVED BY	R. Pedrazzi	COD. BOCCA FINISH CODE	B000864_001
DIAMETRO MIN. FORO PASSANTE MINIMUM INTERNAL DIAMETER	17	TOLLERANZA VERTICALITA' VERTICALITY TOLERANCE	± 3,4	STUDIO CODE STUDY	ST15905
		SCALA SCALE	1:1	R.V.	A.0